

CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA




CANTI-TEDES

FICHA TECNICA


CORTINA ENROLLABLE MINI ROLL C31

DATOS TECNICOS




Sistema de reducidas dimensiones para cortinas pequeñas. Soportes de plástico. Opcionalmente con sistema de muelle autoenrollable (con parada intermedia).

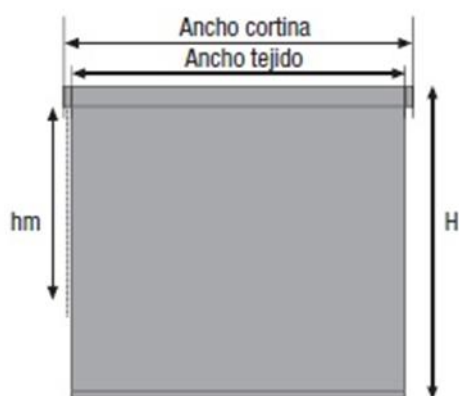

Sentido normal



Sentido contrario

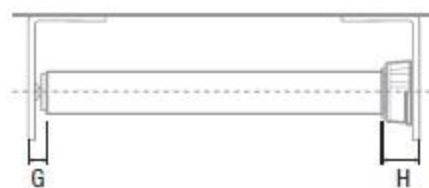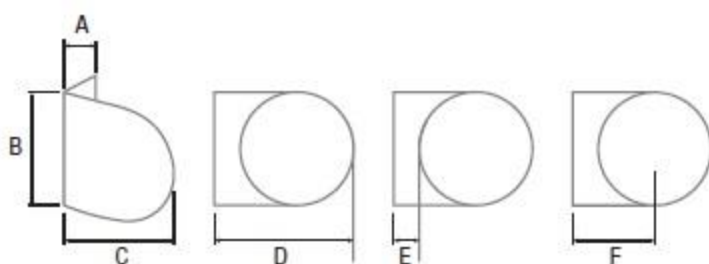


Sistema	Diám.	A	B	C	D	E	F	G	H
Cadena	Ø27	20	46	56	47	19	33	12	18

CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	300 mm
ANCHO MÁXIMO	1250 mm
ALTO MINIMO	500 mm
ALTO MAXIMO	2000 mm



COMPONENTES

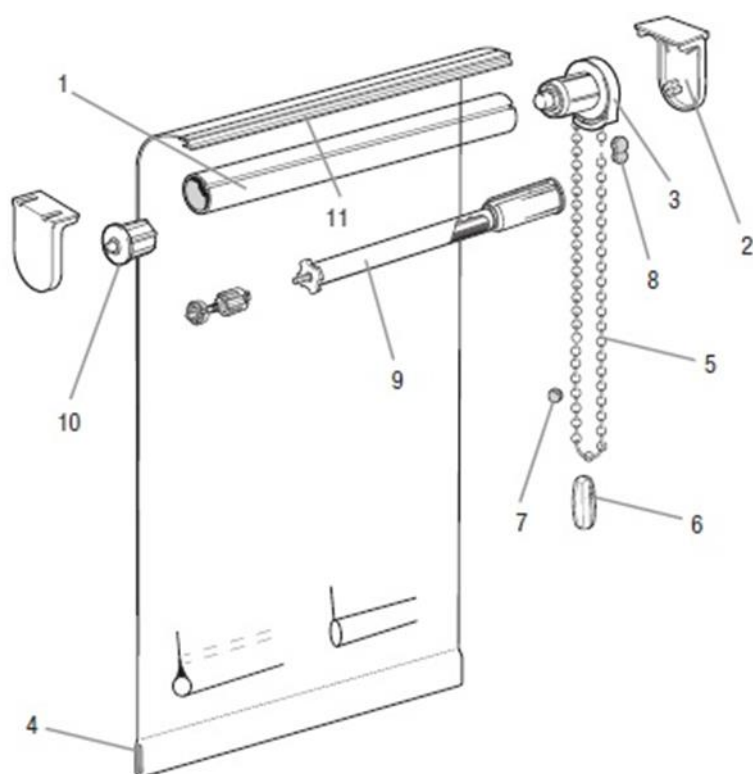

1. Eje aluminio
2. Soporte
3. Mecanismo cadena
4. Barra de carga estándar/vista/plana
5. Cadena
6. Tirador de cadena
7. Final de carrera
8. Empalme cadena
9. Muelle parada Intermedia
10. Contera
11. Burlete



CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA






CANTI-TEDES

FICHA TECNICA CORTINA ENROLLABLE EASY C32

DATOS TECNICOS

Sistema de enrollable polivalente. Disponibles dos medidas de soporte. Muelle de compensación opcional para cortinas pesadas.

Las cortinas de ancho superior al ancho de rollo se confeccionarán con el tejido girado y si además superan dicha medida de alto presentarán una soldadura horizontal.

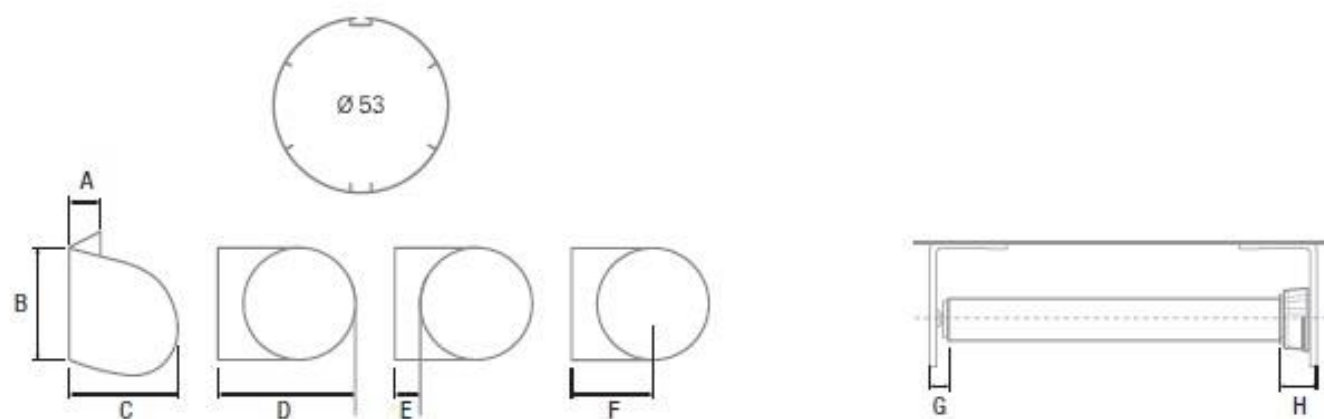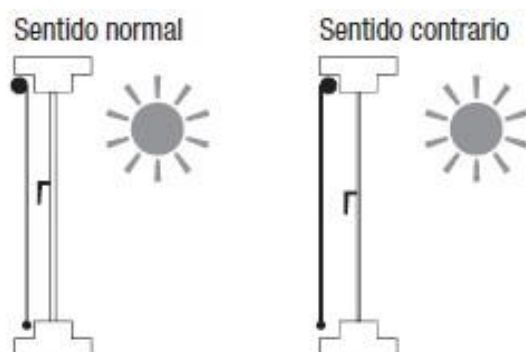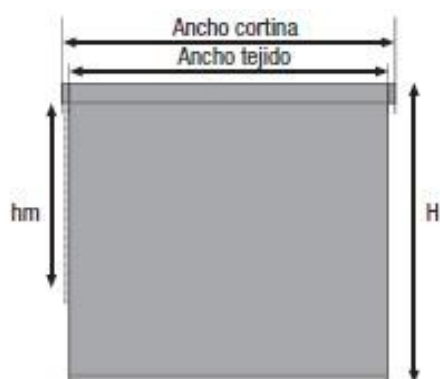


Sistema	Diám.	A	B	C	D	E	F	G	H
Cadena desmultiplicada	Ø53	31	62	85	76	23	50	17	19
Motor sop.desmultiplicado	Ø53	31	62	85	76	23	50	17	22

CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	300 mm
ANCHO MÁXIMO	3000 mm
ALTO MINIMO	500 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm



COMPONENTES

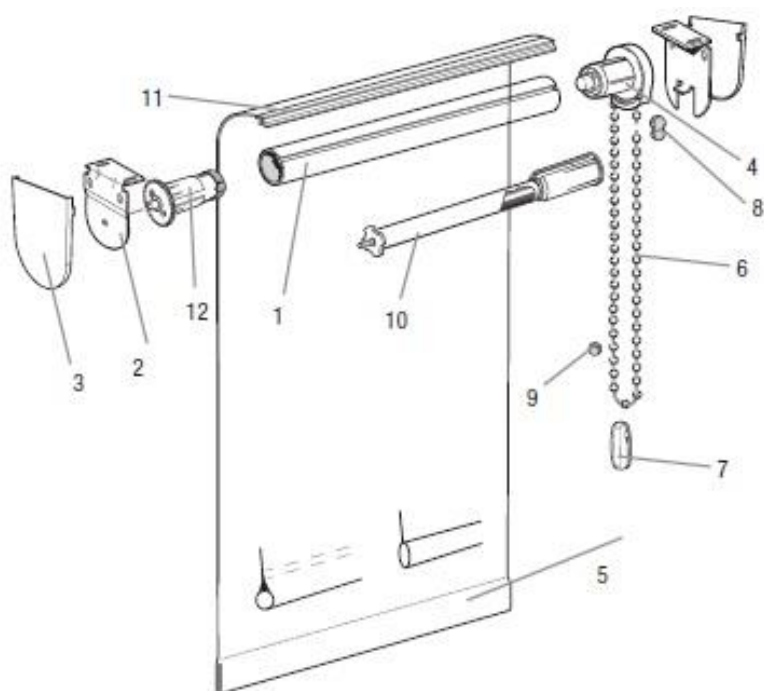

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Eje aluminio | 7. Tirador de cadena |
| 2. Soporte | 8. Empalme cadena |
| 3. Tapa de soporte | 9. Final de carrera |
| 4. Mecanismo cadena | 10. Muelle de compensación |
| 5. Barra de carga
estándar/vista/plana | 11. Burlete |
| 6. Cadena | 12. Contera |



CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES


FICHA TECNICA

CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR C14

DATOS TECNICOS

Sistema de enrollable polivalente. Disponibles dos medidas de soporte. Muelle de compensación opcional para cortinas pesadas.



Las cortinas de ancho superior al ancho de rollo se confeccionarán con el tejido girado y si además superan dicha medida de alto presentarán una soldadura horizontal.

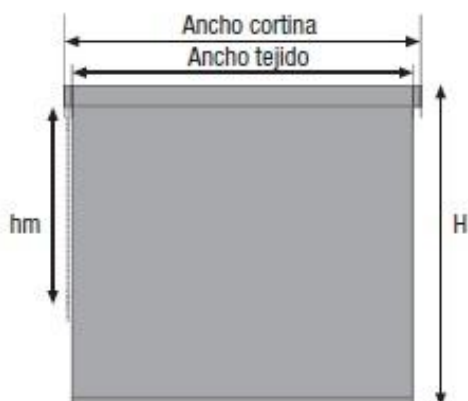

Sentido normal



Sentido contrario

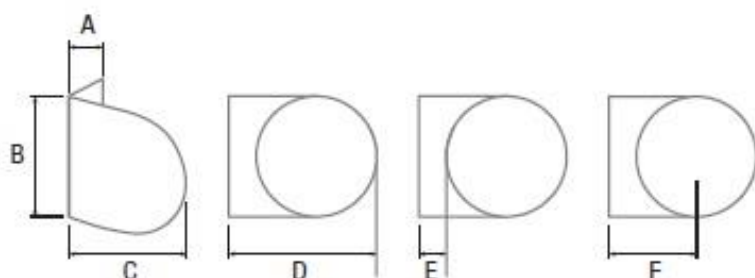


Sistema	Diám.	A	B	C	D	E	F	G	H
Cadena soporte corto	ø43	31	44	63	63	20	41	16	26
Cadena sop. corto sin tapas	ø43	20	40	61	63	20	41	11	17
Cadena soporte largo	ø43	31	44	82	82	39	60	16	26
Cadena sop. largo sin tapas	ø43	20	40	81	82	39	60	11	17
Motor soporte corto	ø43	31	44	63	63	20	41	16	31
Motor sop. corto sin tapas	ø43	20	40	61	63	20	41	11	20
Motor soporte largo	ø43	31	44	82	82	39	60	16	31
Motor sop. largo sin tapas	ø43	20	40	81	82	39	60	11	20



CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	300 mm
ANCHO MÁXIMO	2000 mm
ALTO MINIMO	500 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm

COMPONENTES

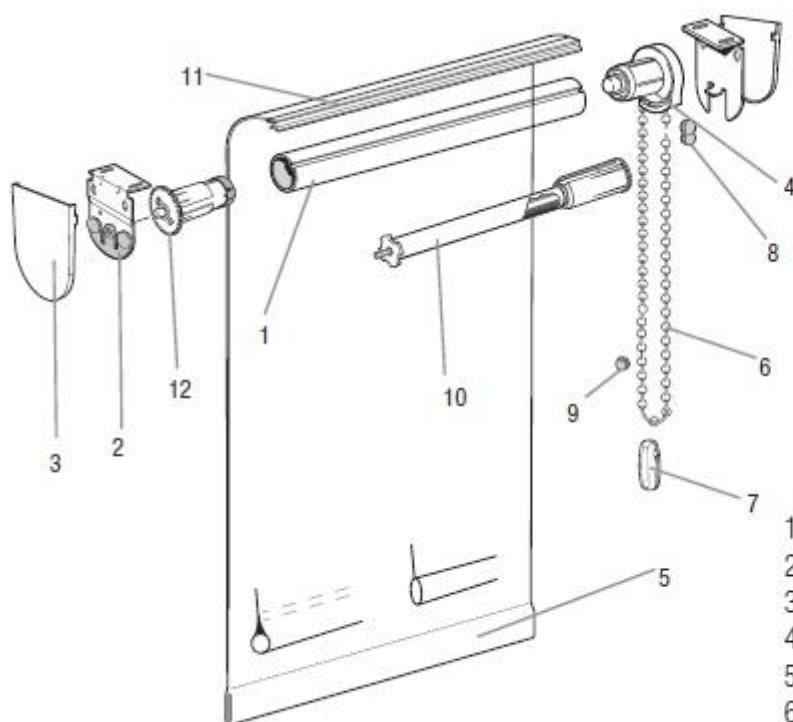

- 1. Eje aluminio
- 2. Soporte
- 3. Tapa de soporte
- 4. Mecanismo cadena
- 5. Barra de carga estándar/vista/plana
- 6. Cadena
- 7. Tirador de cadena
- 8. Empalme cadena
- 9. Final de carrera
- 10. Muelle de compensación
- 11. Burlete
- 12. Contera



CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES






FICHA TECNICA

CORTINA ENROLLABLE STRONG C45

DATOS TECNICOS

Mecanismo a cadena desmultiplicado con relación 1:3 para minimizar el esfuerzo al subir la cortina. Posibilidad de motorización o manivela.

Las cortinas de ancho superior al ancho de rollo se confeccionarán con el tejido girado y si además superan dicha medida de alto presentarán una soldadura horizontal.

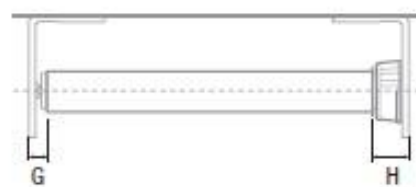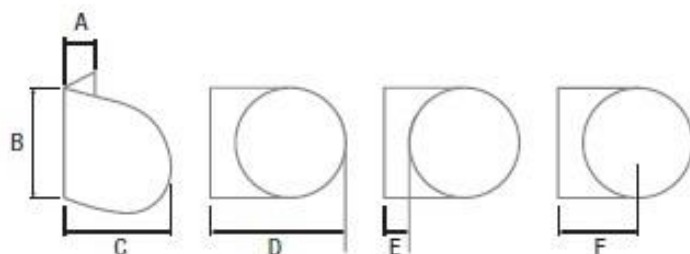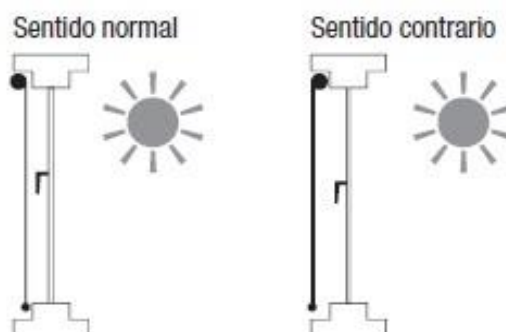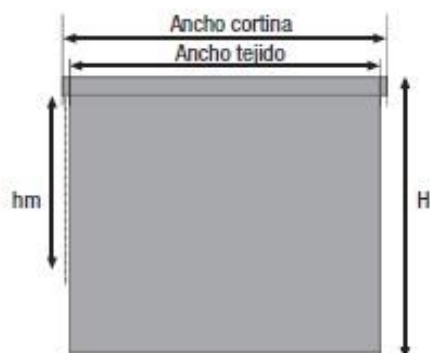


Sistema	Diám.	A	B	C	D	E	F	G	H
Strong cadena	Ø58	38	71	97	84	26	52	25	32
Strong cadena sin tapas	Ø58	31	67	87	81	23	52	25	27
Strong motor	Ø58	38	71	97	84	26	52	25	31
Strong motor sin tapas	Ø58	31	67	87	81	23	52	25	26
Strong manivela	Ø58	38	71	97	84	26	52	25	27
Strong manivela sin tapas	Ø58	31	67	87	81	23	52	25	22



CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	300 mm
ANCHO MÁXIMO	3500 mm
ALTO MINIMO	500 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm

COMPONENTES

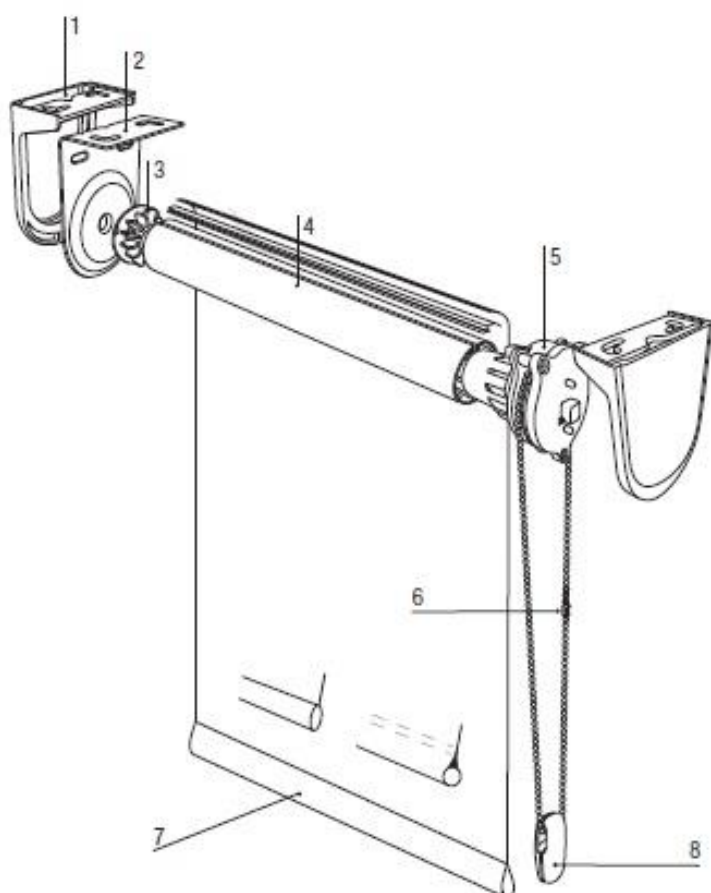

- 1. Tapa
- 2. Soporte
- 3. Contera
- 4. Eje
- 5. Mecanismo cadena
- 6. Cadena
- 7. Barra de carga estándar/vista/plana
- 8. Tirador cadena



CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES







FICHA TECNICA

CORTINA ENROLLABLE XL C52

DATOS TECNICOS

Sistema robusto a manivela o motor para cortina XL. Eje de 78mm y soporte de aluminio fundido.

Las cortinas de ancho superior al ancho de rollo se confeccionarán con el tejido girado y si además superan dicha medida de alto presentarán una soldadura horizontal.

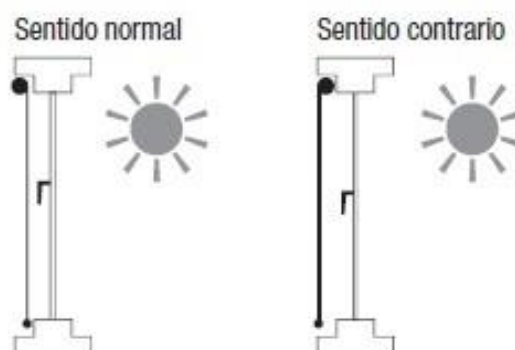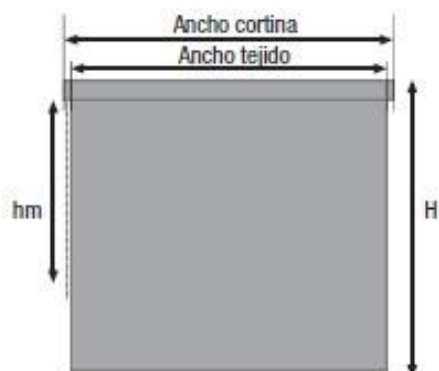


Sistema	Diám.	A	B	C	D	E	F	G	H
XL motor	Ø78	38	87	108	115	45	85	21	54
XL manivela	Ø78	38	87	108	115	45	85	21	67



CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	500 mm
ANCHO MÁXIMO	4000 mm
ALTO MINIMO	500 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm

COMPONENTES

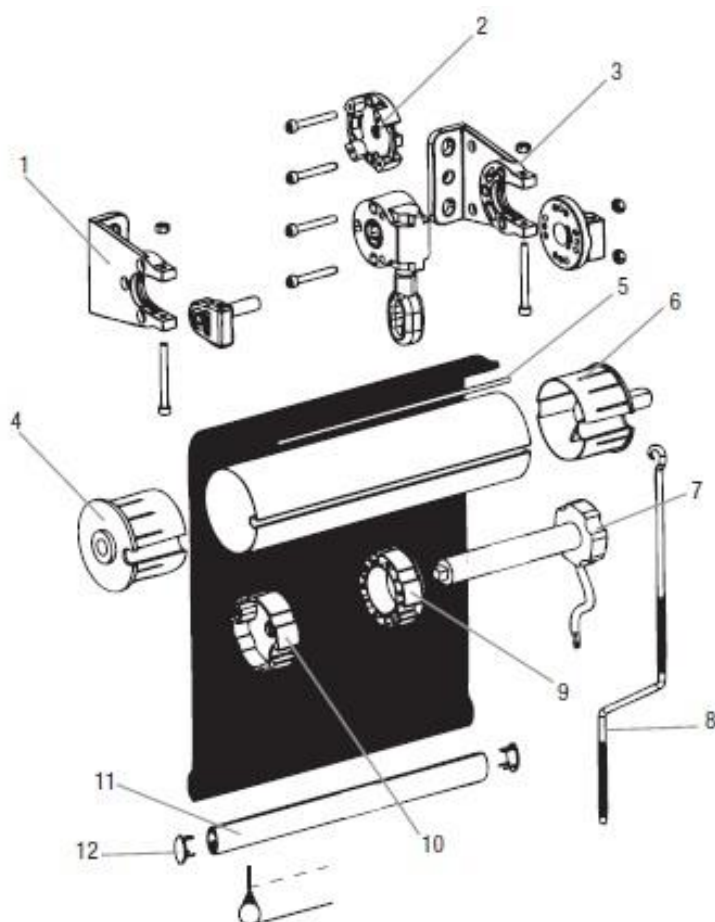

1. Soporte
2. Adaptador motor
3. Torno
4. Casquillo apoyo
5. Cabo
6. Casquillo manivela
7. Motor
8. Manivela
9. Corona adapt. motor
10. Rueda motriz
11. Barra de carga: vista/estándar
12. Tapa barra de carga



CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA





CANTI-TEDES

FICHA TECNICA

CORTINA ENROLLABLE GRADU-LIGHT C13

DATOS TECNICOS

Cortina enrollable con dos capas de tejido con franjas transparentes y oscurantes que al subir o bajar se van superponiendo para lograr visibilidad y luz o intimidad y oscurecimiento.

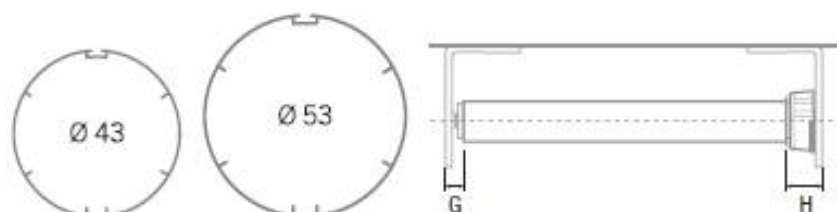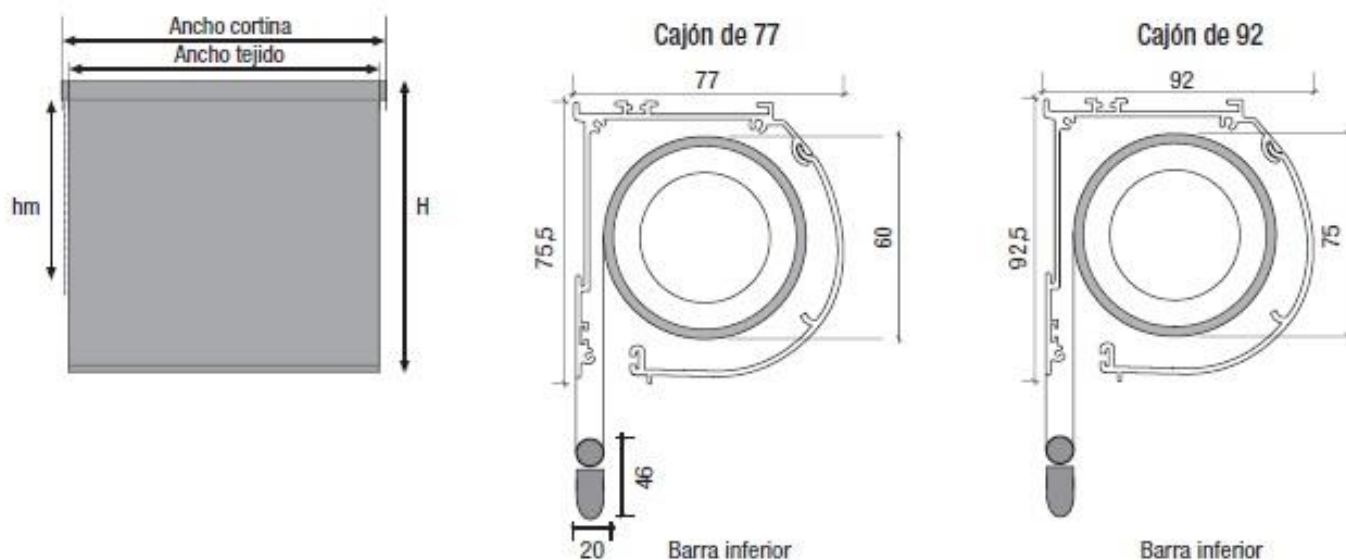



Sistema	Diám.	G	H
Cadena	Ø43	20	24
Motor	Ø43	20	34
Cadena	Ø53	20	24
Motor	Ø53	20	26

CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	300 mm
ANCHO MÁXIMO	2750 mm
ALTO MINIMO	500 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm



COMPONENTES

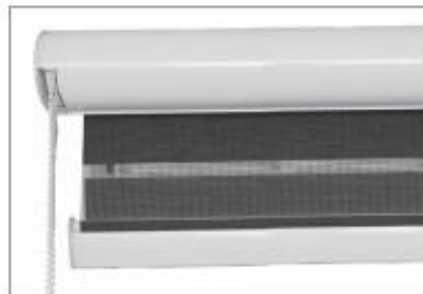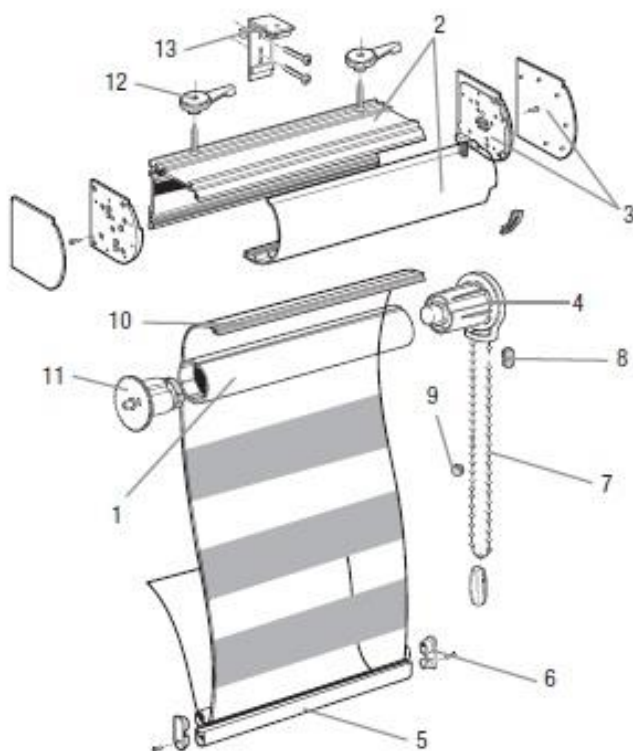

1. Eje aluminio
2. Cajón
3. Tapas cajón
4. Mecanismo cadena
5. Barra de carga
6. Tapa barra de carga
7. Cadena

8. Empalme cadena
9. Final de carrera
10. Burlete
11. Contera
12. Soporte techo
13. Soporte pared

CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES

FICHA TECNICA

CORTINA TEJIDO DE MADERA LIVING C16


DATOS TECNICOS

Cortina enrollable con dos capas de tejido con franjas transparentes y oscurantes que al subir o bajar se van superponiendo para lograr visibilidad y luz o intimidad y oscurecimiento.

CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	300 mm
ANCHO MÁXIMO	2250 mm
ALTO MINIMO	450 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm

COMPONENTES

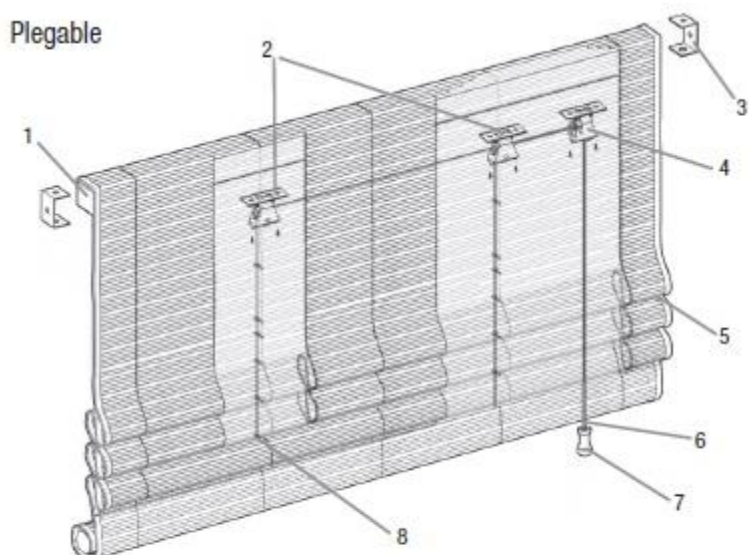

1. Cabezal superior (20x20)
2. Polea cordón
3. Soporte
4. Freno cordón
5. Ribete
6. Cordón
7. Tirador cordón
8. Anilla cordón
9. Cabezal inferior (ø20)

