

# CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

## FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES

# FICHA TECNICA PUERTA AUTOMATICA ANTIPANICO


## CARACTERÍSTICAS

|   |                              |                          |
|---|------------------------------|--------------------------|
| Anchura de paso libre A:                                  | Puerta deslizante 2 hojas    | 800-2500 mm              |
|   | Puerta corredera 1 hoja      | 800-1200 mm              |
| Altura de paso libre G:                                   | Valor máximo recomendado     | 2500 mm                  |
| Peso máximo de las hojas:                                 | Puerta corredera 2 hojas     | 2 x 120 kg               |
|   | Puerta corredera 1 hoja      | 1 x 200 kg               |
| Dimensiones del mecanismo:<br>(incluido el revestimiento) | Altura                       | 200 mm                   |
|   | Profundidad                  | 160 mm                   |
| Movimientos de la puerta                                  | Puerta deslizante 2 hojas    | apertura de 0.7m en 1.0s |
|   | Puerta deslizante 1 hoja     | apertura de 0.7m en 1.5s |
| Conexiones eléctricas                                     | Voltaje de alimentación      | 230V 50/60Hz             |
|   | Intensidad nominal           | 0.6A                     |
|   | Potencia consumida           | 100W                     |
|   | Potencia consumida en reposo | 14W                      |
|   | Fusible                      | mín 2.5A retardado       |


## ACABADOS

Lacado colores RAL  
Lacado colores especiales  
Anodizado


**Puerta corredera de 2 hojas TOS**

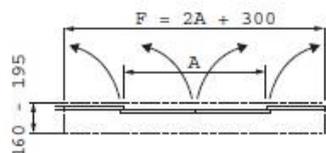


**Puerta corredera de 1 hoja TOS**

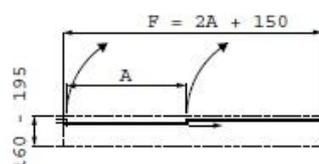

apertura a la derecha

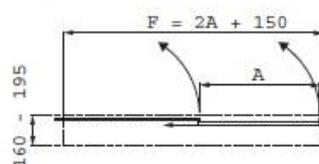

apertura a la izquierda

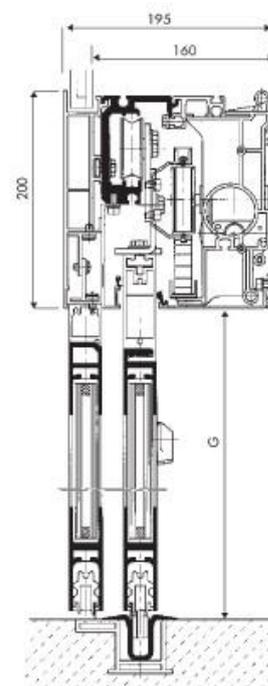

**A:** ancho de paso libre  
**G:** altura de paso libre  
**F:** longitud del carril

