

CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA




CANTI-TEDES

FICHA TECNICA


CORTINA VENECIANA ALUMINIO C24

DATOS TECNICOS


Cortina de lamas de aluminio horizontales de 16 ó 25 mm. Cabezal y perfil inferior de chapa lacada en el color de las lamas. Opcionalmente con accionamiento monomando mediante la varilla orientadora.

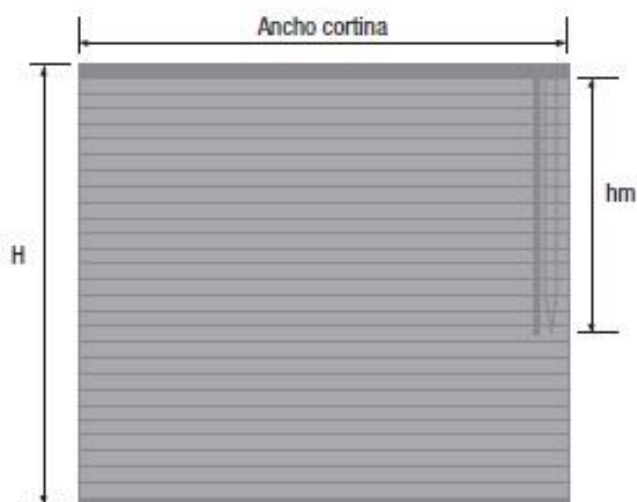


Perfil superior




Perfil inferior



Soporte pared



Soporte techo



Medidas de repliegue


Altura cortina	Repliegue
500	60 mm
1000	85 mm
1500	110 mm
2000	135 mm
2500	160 mm
3000	185 mm

CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	250 mm
ANCHO MÁXIMO	2980 mm
ALTO MINIMO	250 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm



COMPONENTES

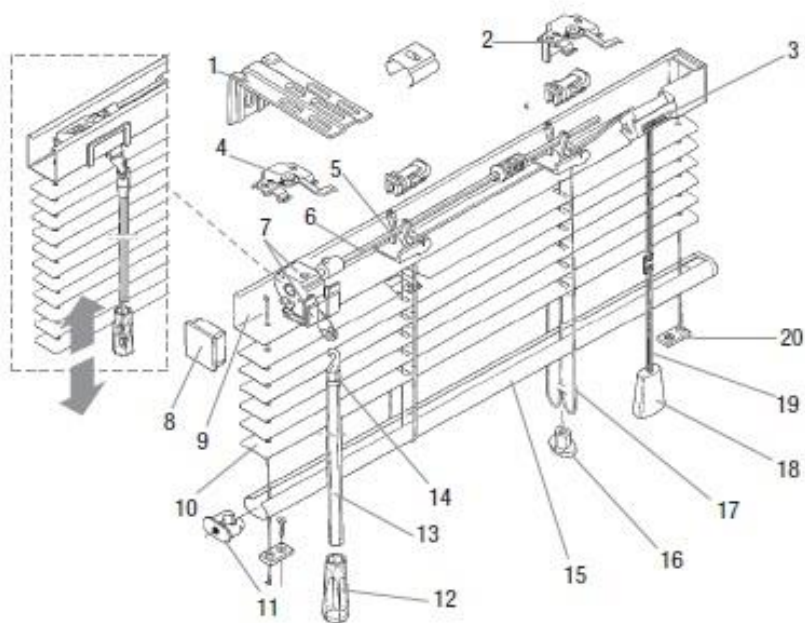

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Escuadra | 11. Tapa perfil inferior |
| 2. Soporte pared-techo | 12. Pomo varilla orientadora |
| 3. Freno | 13. Varilla orientadora |
| 4. Soporte techo | 14. Gancho varilla orientadora |
| 5. Soporte de eje | 15. Perfil inferior |
| 6. Eje | 16. Botón escalerilla |
| 7. Orientador | 17. Escalerilla |
| 8. Tapa cabezal | 18. Pomo cordón |
| 9. Cabezal | 19. Cordón |
| 10. Lama | 20. Plaqueta de sujeción |



CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES

FICHA TECNICA

CORTINA VENECIANA ALUMINIO LUXE 50 mm C53

DATOS TECNICOS

Veneciana de aluminio de 50 mm de gran calidad con perfil inferior de aluminio y cabezal a juego con las lamas.

Medidas de repliegue


Altura cortina	Repliegue
600	850 mm
800	900 mm
1000	950 mm
1200	1000 mm
1400	1050 mm
1600	1150 mm
1800	1200 mm
2000	1250 mm
2200	1300 mm
2400	1350 mm
2600	1450 mm
2800	1500 mm
3000	1550 mm

Carril superior en mm	Ancho de lamas en mm	Manejo	Ancho de pedido		Altura de pedido	Superficie en m2
			min.	máx.	máx.	máx.
40x36	50	  	350	3500	3000	5,5

CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	350 mm
ANCHO MÁXIMO	3500 mm
ALTO MINIMO	500 mm
ALTO MAXIMO	3000 mm

COMPONENTES

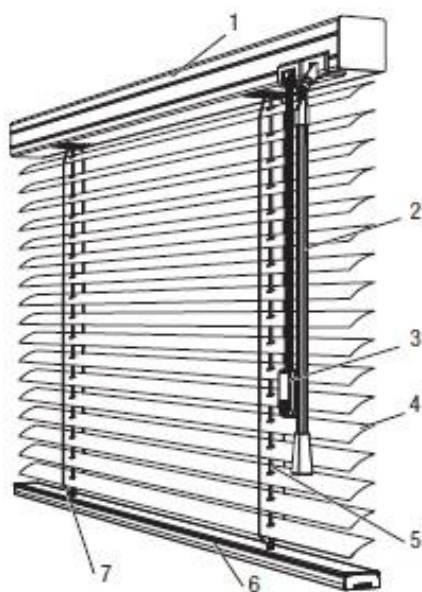

1. Carril superior
2. Varilla de inversión
3. Cordón de tracción con tirador
4. Lama
5. Cordón de elevación
6. Carril inferior
7. Escalerilla



CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES

FICHA TECNICA

CORTINA VENECIANA MADERA 50 mm C48

DATOS TECNICOS


Cortina de lamas horizontales de 50 mm de madera y accionamiento a cordón o cinta. Opcionalmente lamas de 25 y 35.



Medidas de repliegue

Altura	25 mm	35 mm	50 mm
500	130	115	125
750	160	140	145
1000	195	165	165
1250	230	190	185
1500	260	215	205
1750	290	240	230
2000	325	265	250
2250	355	290	270
2500	390	315	290
2750	420	340	310
3000	455	365	335
3250	490	390	355
3500	520	415	375

COMPONENTES

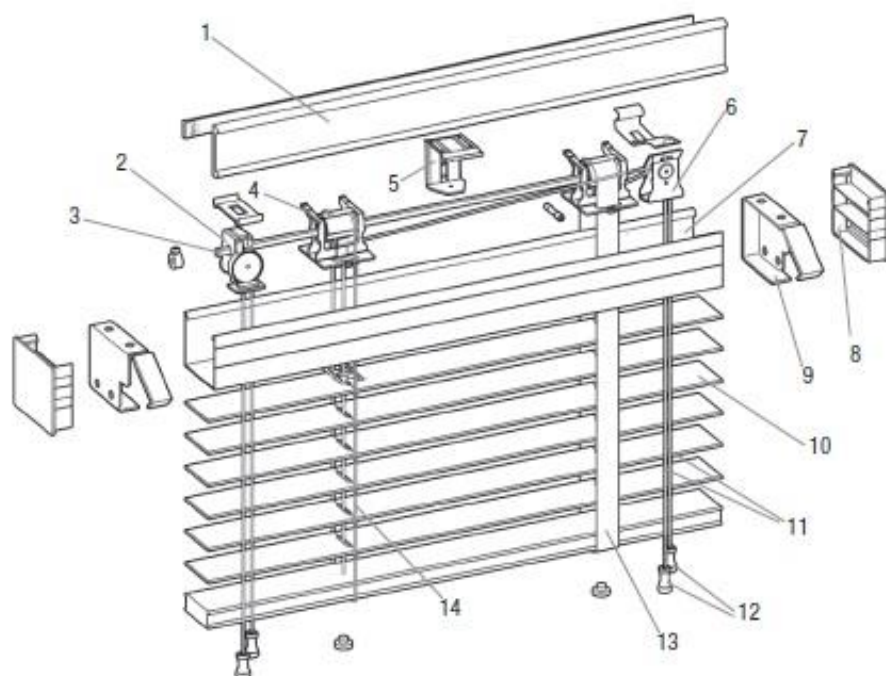

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Cenefa | 8. Tapa cabezal |
| 2. Orientador | 9. Soporte lateral |
| 3. Eje cuadrado | 10. Lama |
| 4. Bombo | 11. Cordón |
| 5. Soporte central | 12. Pomo |
| 6. Freno | 13. Cinta |
| 7. Cabezal | 14. Escalerilla |



CARACTERÍSTICAS

ANCHO MINIMO	305 mm
ANCHO MÁXIMO	2438 mm
ALTO MINIMO	305 mm
ALTO MAXIMO	3500 mm

